



Serie imageRUNNER 2900

# STAMPANTI A3 MULTIFUNZIONE DI ALTA QUALITÀ IN BIANCO E NERO DOTATE DI FUNZIONALITÀ AVANZATE E SOLUZIONI PERSONALIZZABILI

Affidabilità eccezionale ed elevati livelli di sicurezza, per garantire la massima tranquillità.



**PRODUTTIVITÀ**



**CONNETTIVITÀ  
CLOUD**



**CONTROLLO E  
MANUTENZIONE**



**ESPERIENZA UTENTE**



**SICUREZZA**



**SOSTENIBILITÀ**

**Canon**

---

# Serie imageRUNNER 2900



## PRODUTTIVITÀ

- Elevata velocità di stampa e ridotto tempo di uscita della prima copia (FCOT)
- Scansione e conversione dei documenti in PDF con funzione di ricerca, Microsoft Word e Microsoft PowerPoint
- Possibilità di impostare fino a 30 tipi di carta predefiniti per il rilevamento automatico del formato
- Finisher interno opzionale, con funzionalità di pinzatura ecologica, senza punti metallici e pinzatura manuale



## ESPERIENZA UTENTE

- L'ampio touch screen a colori semplifica l'utilizzo del multifunzione tramite controlli intuitivi, paragonabili a quelli di uno smartphone
- Opzioni di personalizzazione avanzate per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro
- L'interfaccia utente consente di richiamare le impostazioni utilizzate di frequente in un unico menu
- Riattivazione automatica dalla modalità sospensione tramite il posizionamento della carta sull'unità di scansione o aprendo il piano di lettura
- Sostituzione facile della cartuccia del toner con tecnologia anti riversamento



## CONNETTIVITÀ CLOUD

- Salva i documenti scansionati su e-mail o Google Drive/ Google Workspace utilizzando flussi di lavoro personalizzati con uniFLOW Online Express
- File Assist rinomina, ordina e crea una struttura di cartelle per i file in modo automatico

- Stampa in modalità wireless da dispositivi mobili, con supporto per Apple AirPrint e Mopria
- Aggiungi ulteriori funzionalità alla stampa e alla scansione da dispositivo mobile con l'app Canon PRINT Business



## SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio che supporta Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) e la riattivazione automatica, il supporto SIEM e McAfee Embedded Control analizzano il dispositivo in tempo reale per rilevare e prevenire attacchi esterni
- Per rispettare i criteri di sicurezza della tua azienda, configura l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e le restrizioni delle funzioni per la sicurezza basate sul dispositivo e sul cloud
- L'archiviazione SSD crittografata opzionale amplia lo spazio di archiviazione dei dati ed è più resistente alle vibrazioni e agli urti, per una maggiore affidabilità
- Passa a uniFLOW Online\* per una maggiore sicurezza di stampa, per la stampa da dispositivi mobili e come ospite da qualsiasi macchina
- Riservatezza dei dati in tutta la rete garantita tramite IPsec, filtraggio delle porte e supporto TLS 1.3 e WPA3
- Aumenta ulteriormente il livello di sicurezza con lo strumento Security Navigator, facile da programmare, o consenti agli esperti di Canon di creare la soluzione migliore per il tuo ambiente aziendale



## CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete grazie alla gestione remota basata su cloud
- Remote Operators Software Kit fornisce un accesso alternativo al dispositivo per il controllo remoto di tutte le funzioni del sistema
- La compatibilità con le soluzioni software uniFLOW di Canon consente di tracciare e produrre report sui lavori eseguiti
- e-Maintenance riduce i tempi di gestione tramite la diagnostica remota, le letture automatiche dei contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo



## SOSTENIBILITÀ

- Modifica le impostazioni di stampa a livello di dispositivo per ridurre gli sprechi di carta e toner
- La bassa rumorosità garantisce un funzionamento silenzioso ed evita le distrazioni nelle aree di co-working
- La modalità di riattivazione a basso consumo riduce il consumo energetico per risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La pinzatura ecologica riduce i costi dei punti metallici e contribuisce alla produzione e alla gestione di documenti nel rispetto dell'ambiente

\* UNIFLOW ONLINE È DISPONIBILE COME ABBONAMENTO CLOUD BASATO SU DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DELLA STAMPA E DELL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI. IN BASE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, GLI UTENTI POSSONO PASSARE A UNIFLOW ONLINE PER ACCEDERE A UNA VASTA GAMMA DI ULTERIORI VANTAGGI, TRA CUI: UNA MAGGIORE SICUREZZA CON I METODI DI AUTENTICAZIONE UTENTE; FLUSSI DI LAVORO PERSONALIZZATI PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ; RIDUZIONE DEGLI SPRECHI GRAZIE AL RILASCIO DEI LAVORI DIRETTAMENTE SULLA PERIFERICA; DASHBOARD CLOUD INTUITIVA PER VISIONARE I DATI IN TEMPO REALE; MAGGIORE CONTROLLO SULL'ACCESSO E SULL'USO PER RIDURRE I COSTI DI STAMPA.

## RIEPILOGO PRODOTTO

### imageRUNNER 2925i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: 25 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: 35 ipm (A4, mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli


### imageRUNNER 2930i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **30 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: 35 ipm (A4, mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

### imageRUNNER 2945i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **45 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (**capacità 100 fogli**)
- Velocità di scansione: **70 ipm** (A4, mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

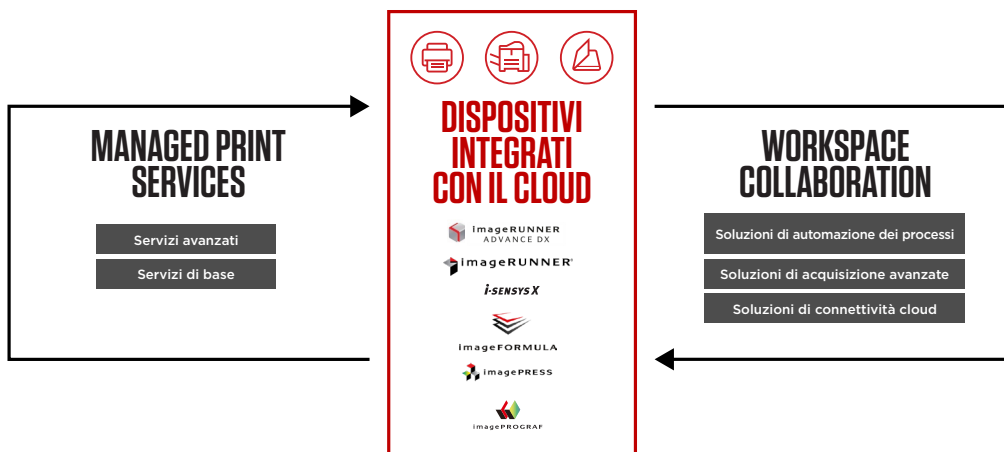

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.



Canon Inc.  
canon.com


Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition/canon.it  
© Canon Europa N.V., 2023

## Serie imageRUNNER 2900

# STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE, AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI

### OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

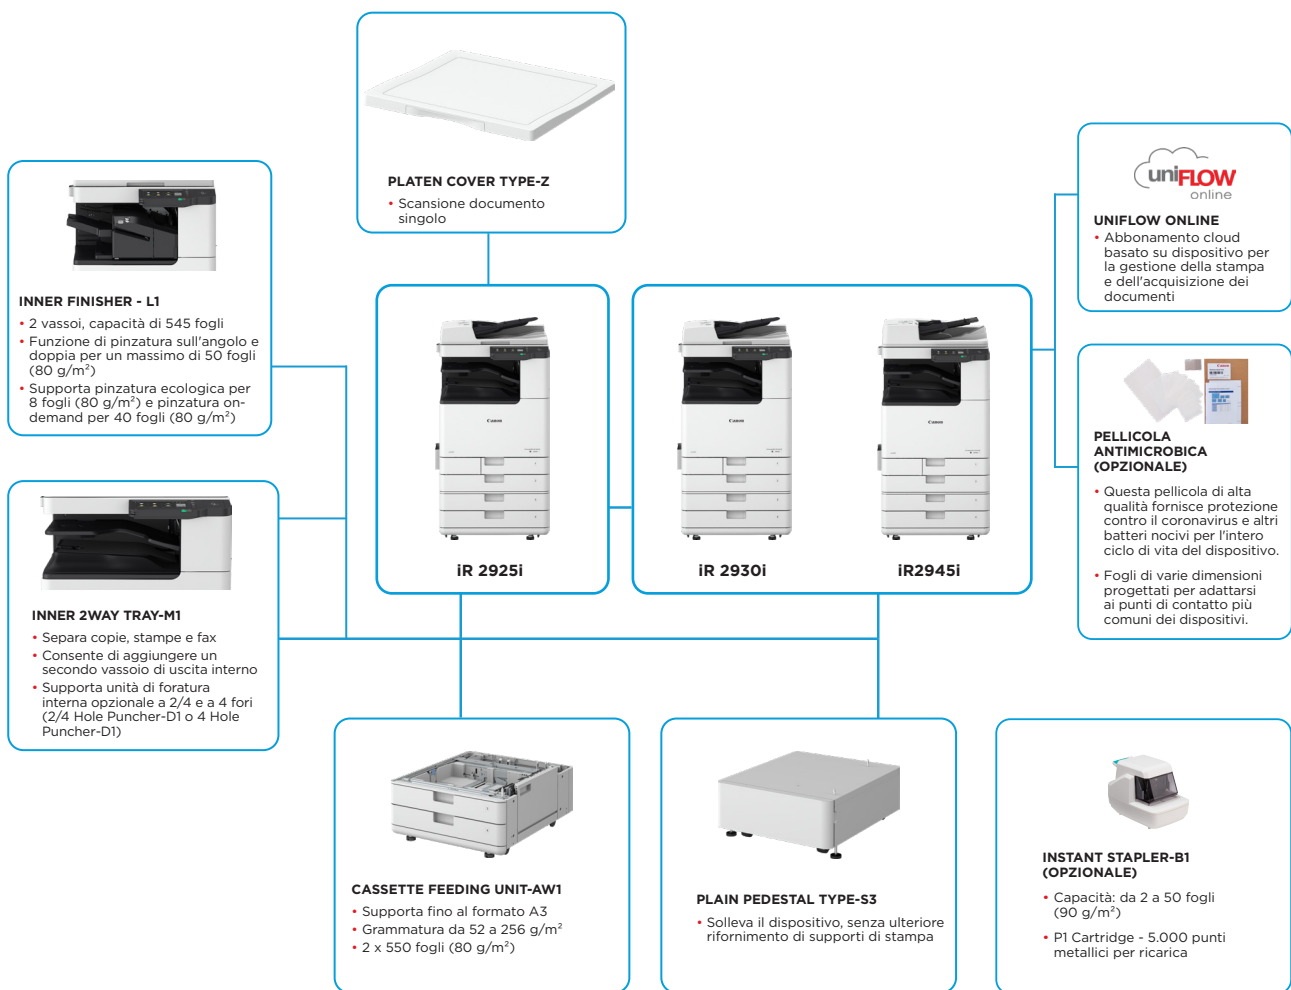

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

## SPECIFICHE TECNICHE

## Serie imageRUNNER 2900

### UNITÀ PRINCIPALE

<b>Tipo di dispositivo</b>	Multifunzione laser monocromatica A3
<b>Funzionalità base</b>	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
<b>Processore</b>	Processore Dual-core da 1,6 GHz
<b>Pannello di controllo</b>	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 17,8 cm (7")
<b>Memoria</b>	2,0 GB RAM
<b>Archiviazione</b>	Standard: (eMMC) 64 GB, Opzionale: (SSD) 256 GB
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1
<b>Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 fogli Massimo: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1)
<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 fogli Massimo: 645 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T2)
<b>Funzioni di finitura</b>	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.
<b>Tipi di supporti compatibili</b>	Cassetto corpo principale (superiore/inferiore): Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartoline  Vassoio multiuso: Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartolina, etichette, patinata, ricalco
<b>Formati carta supportati</b>	Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm  Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10*, Monarch*, DL* * Richiede Envelope Attachment A Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm  Vassoio multiuso: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,3 mm Buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm
<b>Grammature supporti compatibili</b>	Cassetto carta corpo principale (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> * * Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)</b>	Fronte/retro: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> 4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (con DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (con Platen Cover-Z)
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	Base: 978 x 1.089 mm (con Platen Cover-Z + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)  Configurazione completa: 1.286 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + vassoio finitura interno a massima estensione + Copy Tray-T2 a massima estensione + cassetto carta aperto)
<b>Peso</b>	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (con DADF-AZ1) 58 kg (con Platen Cover-Z)
<b>SPECIFICHE DI STAMPA</b>	
<b>Velocità di stampa (bianco e nero)</b>	iR2945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)  iR2930i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)  iR2925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	1200 x 1200
<b>Linguaggi di descrizione pagina</b>	Standard: UFRIL, PCL6, Opzionali: Adobe® PostScript3
<b>Direct Print</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
<b>Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e compatibile con Universal Print di Microsoft Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona.
<b>Stampa standard del sistema operativo</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS

### Font

<b>Font</b>	Font PS: 136 Roman, Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT K/S/T <sup>1</sup> (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode <sup>2</sup> * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. ** È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
<b>Sistema operativo</b>	UFRIL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
<b>SPECIFICHE DI COPIA</b>	
<b>Velocità di copia</b>	iR2945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)  iR2930i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)  iR2925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
<b>Tempo di uscita della prima copia (A4)</b>	iR2945i: 5,3 secondi iR2930i: 7,0 secondi iR2925i: 7,0 secondi
<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	600 x 600
<b>Copie multiple</b>	Fino a 9.999 copie
<b>Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b>Ingrandimento</b>	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Funzioni di copia</b>	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
<b>SPECIFICHE DI SCANSIONE</b>	
<b>Selezionabile</b>	iR2945i: alimentatore di documenti standard DADF-BA1 iR2930i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 iR2925i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 oppure Platen Cover Type Z
<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-BA1: fino a 100 fogli DADF-AZ1: fino a 50 fogli
<b>Originali e grammature supportate</b>	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali  Peso supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori)  DADF-AZ1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori) Scansione fronte/retro: da 52 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori)
<b>Formati carta supportati</b>	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm  DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128,0 mm a 297,0 x 431,8 mm  DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Formati personalizzati: da 128 x 148,0 mm a 297 x 431,8 mm  DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)  DADF-AZ1: Scansione solo fronte: 35/25 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 12/8 (300 x 300 dpi, invio), 8 (b/n; 600 x 600 dpi, copia)
<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero e a colori, A4)</b>	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	600 x 600
<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Metodo di scansione</b>	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER 2900

## SPECIFICHE DI INVIO

<b>Destinazione</b>	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opzionale: Super G3 FAX
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
<b>Protocollo di comunicazione</b>	FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale

## SPECIFICHE FAX

<b>Opzionale/Standard</b>	Opzionale su tutti i modelli
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Risoluzione (dpi)</b>	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fine), 200 x 400 dpi (super fine), 400 x 400 dpi (ultra fine)
<b>Dimensioni di invio/registrazione</b>	Invio: A3, A4, A4R, A5, A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
	<sup>1</sup> Inviato come A4 <sup>2</sup> Inviato come B4
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi
<b>Backup memoria</b>	Si
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

## SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

<b>Supporto memoria</b>	Memoria USB
-------------------------	-------------

## CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso).
<b>Sicurezza dei documenti</b>	Sicurezza di stampa (stampa protetta, stampa protetta crittografata, stampa con blocco forzato, stampa sicura uniFLOW <sup>®</sup> ), sicurezza dei dati (Inbox fax riservato inoltro automatico dei documenti ricevuti), sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS <sup>2</sup> con firma dell'utente), sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME)  <sup>1</sup> Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale <sup>2</sup> Richiede l'accessorio Universal Send Digital User Signature Kit-C1
<b>Sicurezza di rete</b>	TLS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP v. 3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione (Applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
<b>Protezione dei dispositivi</b>	Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione
<b>Gestione dei dispositivi e audit</b>	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza, Gestione remota, Autenticazione a due fattori

## SPECIFICHE AMBIENTALI

<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Alimentazione</b>	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W <sup>1</sup> Standby: circa 28,1 W <sup>1</sup> Modalità sospensione: circa 1,0 W <sup>2</sup>
	<sup>1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata <sup>2</sup> La modalità sospensione da 1,0 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0

## Livelli di rumore (bianco e nero/colori)

<b>Standard per l'ecosostenibilità</b>	Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>  Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)  Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/frontera/retro): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)  Blue Angel
--	---

## MATERIALI DI CONSUMO

<b>Cartuccia/é del toner</b>	C-EXV 67 Toner BK:
<b>Toner (resa stimata con copertura del 6%)</b>	33.000 pagine

## GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

<b>Monitoraggio e reporting</b>	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opzionale*
---------------------------------	--

\* Per ulteriori informazioni, consulta:  
uniFLOW Online Express ([https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW\\_online\\_express\\_em\\_final\\_it](https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_it))  
uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

## Strumenti gestione remota

iW Management Console	
eMaintenance	
Content Delivery System	
Remote Operator's Software Kit	
ScanGear	

## Software per scanner

## OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

<b>Cassette Feeding Unit-AW1</b>	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
----------------------------------	---

## OPZIONI DI OUTPUT

<b>Inner 2way Tray-M1</b>	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ) Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fogli Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm Peso: circa 0,7 kg
<b>Copy Tray-T2</b>	Capacità (con carta da 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli A3, A4R, B4: 65 fogli Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, quando il vassoio è esteso) Peso: 0,5 kg



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER 2900

Inner Finisher-L1s	Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli Busta: 10 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 fogli (da 82 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegato all'unità principale quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 9,1 kg
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quattro fori: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>ACCESSORI HARDWARE</b>	
Lettori di schede	IC Card Reader Attachment-B4 Opzione kit di collegamento per Reader-A2
ALTRO	Platen Cover Type Z
<b>OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER</b>	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1
Opzioni di invio	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Archiviazione dei dati	Data Storage Kit-A1 (opzionale)
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-D1
Accessori fax	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1
<b>ALTRE OPZIONI</b>	
Accessori per l'accessibilità	ADF Access Handle-A1
Cartucce di pinzatura	Staple-P1
Protezione del dispositivo	Pellicola antimicrobica: fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi*

\* E' consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

## Software e soluzioni



## Compatibilità



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2023