



imageRUNNER C3326i

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Ottimizza i tempi di utilizzo e trai beneficio da attività di manutenzione semplici con un dispositivo dalla durata senza pari



PRODUTTIVITÀ



SICUREZZA



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



ESPERIENZA UTENTE



**CONNETTIVITÀ
CLOUD**



SOSTENIBILITÀ

Canon

imageRUNNER C3326i



PRODUTTIVITÀ

- I tempi di riscaldamento rapidi permettono di avviare la stampa più velocemente
- Stampa su supporti di diversi formati e tipologie, con volumi elevati e continui
- Personalizza la configurazione del display utente per migliorare l'efficienza dell'elaborazione dei documenti
- Semplifica la post-produzione dei documenti con opzioni di finitura opzionali, tra cui pinzatura ecologica, pinzatura e foratura
- L'archiviazione SSD crittografata opzionale amplia lo spazio di archiviazione dei dati ed è più resistente alle vibrazioni e agli urti, per una maggiore affidabilità



ESPERIENZA UTENTE

- L'intuitivo touch screen da 7"/17,8 cm offre visibilità e usabilità eccellenti per una gestione intuitiva
- Ottimizza i flussi di lavoro di stampa, copia, scansione e invio dei documenti con un solo tocco
- Combina più impostazioni in un unico pulsante per un'elaborazione dei documenti ancora più rapida
- Ripeti i processi già effettuati in precedenza con il semplice tocco di un pulsante grazie alla funzione di cronologia



SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio che supporta Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) e la riattivazione automatica, il supporto SIEM e McAfee Embedded Control analizzano il dispositivo in tempo reale per rilevare e prevenire attacchi esterni

- Per rispettare i criteri di sicurezza della tua azienda, configura l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e le restrizioni delle funzioni per la sicurezza basate sul dispositivo e sul cloud
- L'archiviazione SSD crittografata opzionale amplia lo spazio di archiviazione dei dati ed è più resistente alle vibrazioni e agli urti, per una maggiore affidabilità
- Passa a uniFLOW Online* per una maggiore sicurezza di stampa, per la stampa da dispositivi mobili e come ospite da qualsiasi macchina
- Riservatezza dei dati in tutta la rete garantita tramite IPsec, filtraggio delle porte e supporto TLS 1.3 e WPA3
- Aumenta ulteriormente il livello di sicurezza con lo strumento Security Navigator, facile da programmare, o consenti agli esperti di Canon di creare la soluzione migliore per il tuo ambiente aziendale



CONNETTIVITÀ CLOUD

- Salva i documenti scansionati su e-mail o Google Drive/Google Workspace utilizzando flussi di lavoro personalizzati con uniFLOW Online Express
- File Assist rinomina, ordina e crea una struttura di cartelle per i file in modo automatico
- Stampa in modalità wireless da dispositivi mobili, con supporto per Apple AirPrint e Mopria
- Aggiungi ulteriori funzionalità alla stampa e alla scansione da dispositivo mobile con l'app Canon PRINT Business



CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete grazie alla gestione remota basata su cloud
- Remote Operators Software Kit fornisce un accesso alternativo al dispositivo per il controllo remoto di tutte le funzioni del sistema
- La compatibilità con le soluzioni software uniFLOW di Canon consente di tracciare e produrre report sui lavori eseguiti
- eMaintenance riduce i tempi di gestione tramite la diagnostica remota, le letture automatiche dei contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo



SOSTENIBILITÀ

- Modifica le impostazioni di stampa a livello di dispositivo per ridurre gli sprechi di carta e toner
- La conversione dei documenti in file digitali riduce al minimo l'utilizzo della carta
- L'opzione di pinzatura ecologica consente un'ulteriore riduzione dei materiali di consumo
- Le funzioni di risparmio energetico, come la modalità sospensione, consentono di ridurre il consumo energetico
- Il migliore consumo energetico tipico (valore TEC) rispetto alle serie precedenti riduce al minimo i costi di esercizio

* uniFLOW Online è disponibile come Device Based Cloud Subscription per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti. In base alle esigenze aziendali, gli utenti possono passare a uniFLOW Online per accedere a una vasta gamma di ulteriori vantaggi, tra cui: una maggiore sicurezza con i metodi di autenticazione utente; flussi di lavoro personalizzati per migliorare la produttività; riduzione degli sprechi grazie al rilascio dei lavori direttamente sulla periferica; dashboard cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale; maggiore controllo sull'accesso e sull'uso per ridurre i costi di stampa.


RIEPILOGO PRODOTTO

- Stampa, copia, scansione e invio
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Funzionamento one-touch con i pulsanti Timeline (cronologia) e Shared/Personal (condiviso/personale)
- Velocità di stampa fino a 26 ppm
- Compatibilità con supporti di diversi formati e tipologie
- Sistema di gestione della stampa basato su cloud uniFLOW Online Express*
- Denominazione, ordinamento e creazione di una struttura di cartelle dei file automatici con Assistente archiviazione**
- Protezione di documenti, dispositivi e rete tramite McAfee Protected Control, TLS 1.3, WPA3 e supporto SIEM
- Manutenzione semplice grazie agli aggiornamenti automatici del firmware
- Le opzioni di finitura includono pinzatura ecologica, pinzatura e foratura

*è richiesta l'attivazione

**disponibile con abbonamento al sistema di gestione della stampa basato su cloud uniFLOW Online Express

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

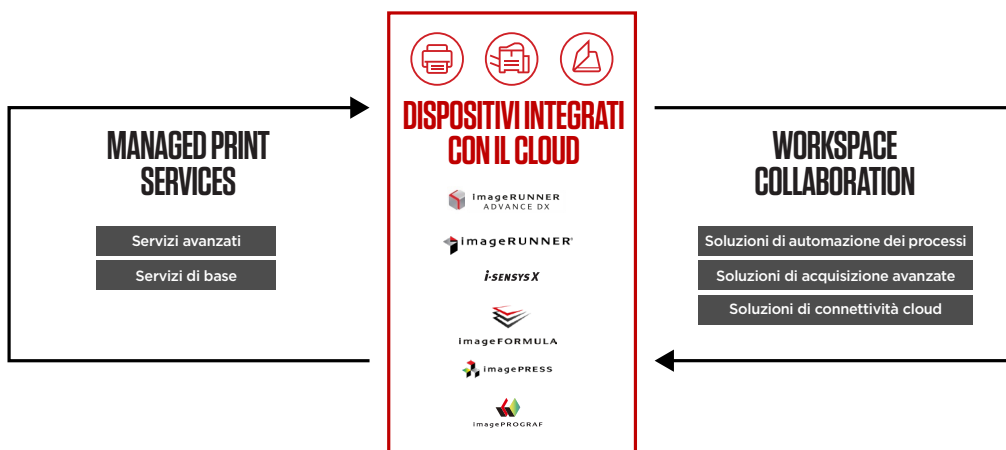

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com


Italian edition

© Canon Europa N.V., 2023

imageRUNNER C3326i

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

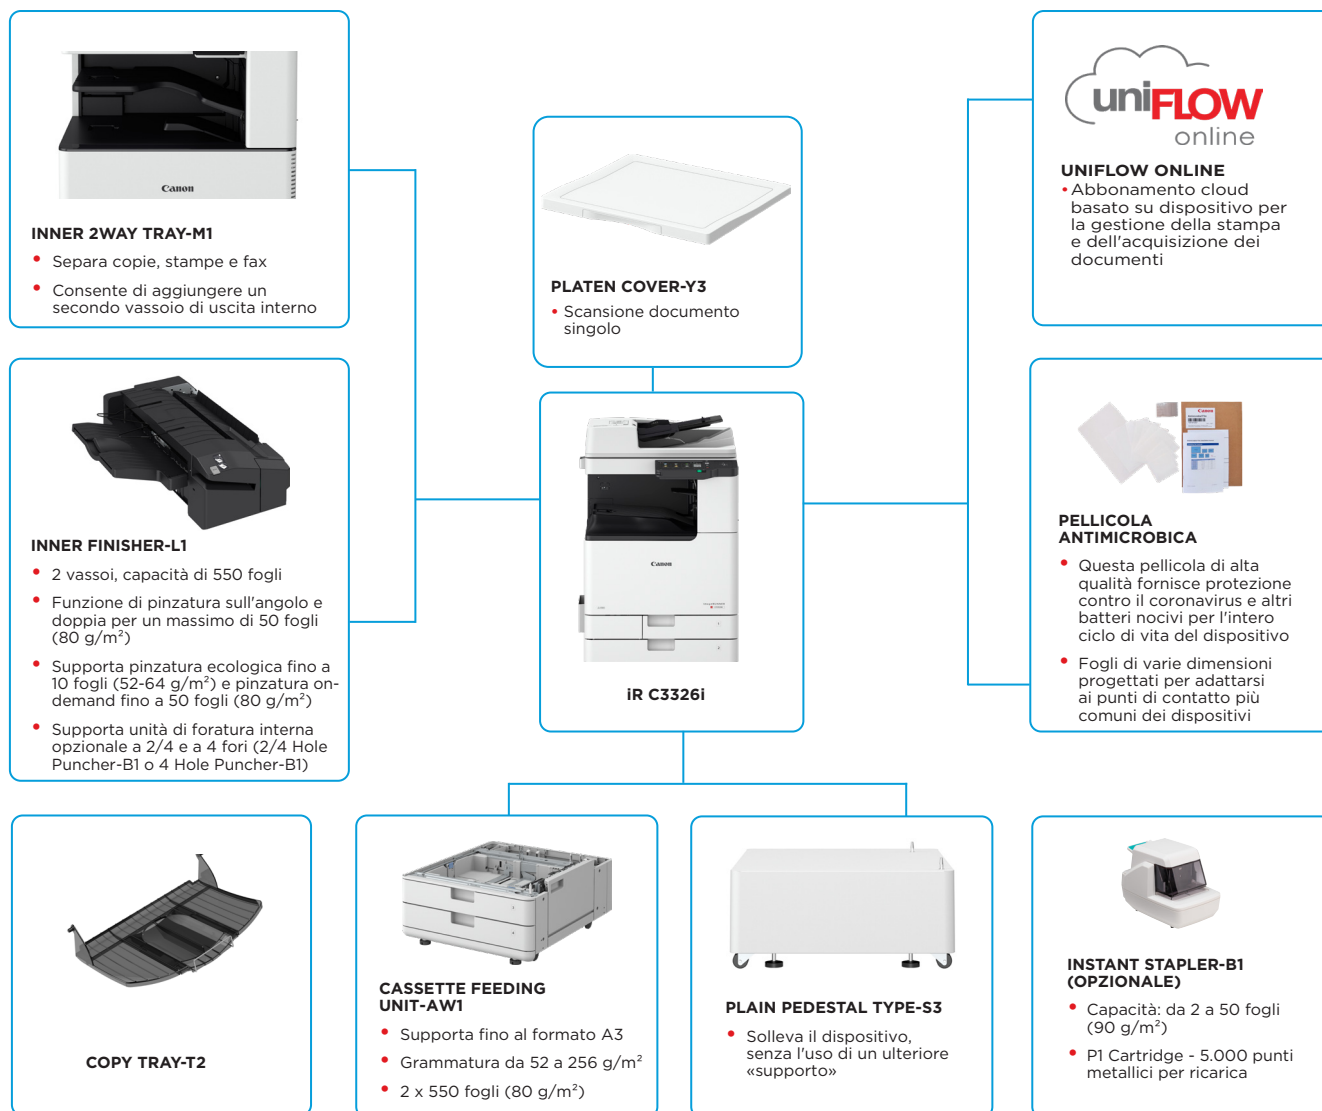

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3326i

UNITÀ PRINCIPALE		Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3™
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori A3	Direct Print	Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale		
Processore	Processore Dual-core da 1,6 GHz		
Pannello di controllo	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici	Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e Universal Print di Microsoft Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Memoria	Standard: 2 GB di RAM	Stampa standard del sistema operativo	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS
Archiviazione	Standard: (eMMC) 64 GB Opzionale: (SSD) 256 GB	Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T [†] (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode ^{**} [†] Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale ^{**} Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) ALTRÒ Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo)	Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1 opzionale)	Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Capacità massima: 650 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T1)	Specifiche di copia	Velocità di copia
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda delle opzioni selezionate	Tempo di uscita della prima copia	Solo fronte (bianco e nero/colori): fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3) Fronte/retro (bianco e nero/colori): fino a 13/13 ppm (A4, A5R), fino a 10/10 ppm (A4R), fino a 7/7 ppm (A3)
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: Sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste* * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²) Cassetto superiore: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Cassetto inferiore: Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).	Risoluzione di copia (dpi)	(A4, bianco e nero/colori): circa 7,0/8,7 secondi o meno
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Busta: ISO-C5 * Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).	Copie multiple	600 x 600
Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²	Densità copia	Fino a 999 copie
Pre-riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)	4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno	Ingrandimento	Automatica o manuale (9 livelli) 25 - 400% (incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Dimensioni (L x P x A)	565 x 687 x 891 mm	Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Spazio di installazione (L x P)	1168 x 1116 mm	Specifiche di scansione	Tipo
Peso	Circa 74,7 kg toner compresi	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Standard: alimentatore automatico di documenti fronte/retro [da fronte/retro a fronte/retro] Opzionale: Platen Cover-Y3
Specifiche di stampa		Originali e grammature supportate	Fino a 100 fogli
Velocità di stampa	Solo fronte (bianco e nero/colori): fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3) Fronte/retro (bianco e nero/colori): Fino a 26/26 ipm (A4, A5R), fino a 20/20 ipm (A4R), Fino a 15/15 ipm (A3)	Formati carta supportati	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 30 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (a colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (a colori)
Risoluzione di stampa (dpi)	Fino a 1200 x 1200		Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3326i

Velocità di scansione	DADF (ipm: bianco e nero/colori, A4): Scansione su un lato: 70/70 (300 dpi, invio), 51/42 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 dpi, copia)	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600	Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Specifiche Pull scan	Sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW®), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS*), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME)
Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)		*1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale *2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale
CARATTERISTICHE DI INVIO		Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V 3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione Protocolli/applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opzionale: Fax Super G3	Protezione dei dispositivi	Inizializzazione archiviazione standard, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con McAfee Embedded Control),
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)	Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza, Gestione remota, Autenticazione a due fattori
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero		
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	SPECIFICHE AMBIENTALI	
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-lb, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale	Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 4A
		Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Standby: circa 44 W*1 Modalità sospensione: circa 2,0 W*2, circa 1,0 W*3 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 Modalità alimentazione LAN wireless OFF *3 Modalità alimentazione LAN wireless ON *2*3 La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
SPECIFICHE FAX			Consumo tipico di elettricità (TEC)*: 0,32 kWh Nota: Conforme a US Energy Star 3.0 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Numero massimo linee di connessione	1	Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (su un lato): 6,0 B*1, 0,3 B*1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Livello pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (su un lato): 46 dB*1 *1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Standard	Blue Angel (applicabile)
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)	MATERIALI DI CONSUMO	
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto	Cartuccia di toner	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine	Rendimento del toner	(resa stimata con copertura del 5%) C-EXV 65 TONER BK: 17.500 pagine C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 pagine
Tasti di selezione rapida	Max. 200		
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni		
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi		
Backup memoria	Sì		
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale		
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE			
Supporto memoria	Standard: Memoria USB		

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3326i

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting
Strumenti gestione remota

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Software per scanner

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassetto aggiuntivo

Cassette Feeding Unit-AW1:

Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
Grammatura: da 52 a 256 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm
Peso: circa 16,0 kg

OPZIONI DI STAMPA

Inner Tray

Inner 2way Tray-M1:

Capacità vassoio (fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fogli
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: circa 0,7 kg

Vassoio copia

Copy Tray-T1:

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli
A3, A4R, B4: 75 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 0,5 kg

Finitura interna

Inner Finisher-L1:

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, B5: circa 50 fogli
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: circa 50 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli
Busta: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 575 x 525 x 225 mm (con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 9,1 kg

Unità di foratura interna a 2/4 fori

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner Finisher-L1):
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

Unità di foratura interna a 4 fori

Inner 4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner Finisher-L1):
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta preforata consentiti: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede
Altri

IC Card Reader Attachment-B4
Platen Cover-Y3

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CS1

Archiviazione dei dati

Data Storage Kit-A1 (opzionale)

Opzioni di invio

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-D1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BN1
Remote Fax Kit-A1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità
Cartucce di pinzatura

ADF Access Handle-A1
Media Adjustment kit-A1
Staple-P1

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2023